

Монтажные блоки для водосчетчиков

Наилучшая подготовка к отличной установке! Готовые проверенные на качество и герметичность узлы учета заводской сборки – идеальное решение для нового строительства и капитального ремонта.

Описание продукта

Монтажный блок разработан для оптимальной установки капсульных счетчиков воды серии МК. В монтажном блоке запорный вентиль уже встроен и соединен с латунным корпусом водосчетчика. Комплект фиксируется в стабильном кожухе из полистирола.

За счет объединения функциональных элементов запорной арматуры и учета воды, работы по установке узлов учета воды минимизируются. Благодаря простому настенному монтажу и соединению к отводным стоякам резьбовым соединением, либо через пайку повышается эффективность при новом строительстве и капитальных ремонтах.

Модульность монтажных блоков дает возможность наращивания неограниченного количества узлов для капсульных водосчетчиков при оптимальном использовании ограниченного места. При этом автоматически обеспечиваются оптимальные и единообразные расстояния между узлами, так как отдельные монтажные блоки как пазлы соединяются через пазы в кожухе без дополнительных материалов.

Монтажный блок Techem выпускается в вариантах mono и duo для монтажа одного или двух водосчетчиков серии МК с измерительной капсулой. При этом каждый из вариантов выпускается в вариациях с внутренним резьбовым соединением IG ¾" или для паяльного соединения 22мм. Монтажный блок duo IG ¾" может выпускаться в варианте с повышенной пожаробезопасностью F90.

Блоки, серийно укомплектованные заглушками для защиты во время установки, после проведения работ по внутренней отделке укомплектовываются соответствующими измерительными капсулами и рукоятками для вентиляей.

Отверстия в стенах для водосчетчиков и вентиляей облицовываются различными хромированными панелями и рукоятками.

Основные преимущества

- простой монтаж, максимальная эффективность для объектов нового строительства
- надежный проверенный на герметичность собранный узел учета
- отсутствие работ по сборке узла учета
- оптимальное использование монтажного пространства благодаря оптимизации расстояний узлов и функциональных элементов
- облицовка отверстий в стенах высококачественными хромированными деталями
- настенное (безугловое) крепление
- вариант с кожухом повышенной пожаробезопасности F90



Технические характеристики монтажный блок

вентиль	в соотв. с DIN 3512 и 3546 DIN-DVGW NW-61504U2 с защитной загл.
верхние части вентиля	соединение для монтажных комплектов М 24 x 1 (напр. "Grohe")
корпус	для изм. капсул dataIII (radio3), vario S (vario3), puls S II и m-bus S III
кожух	полистирол (EPS) со средством защиты от пламени
класс строит. материала	РА-III DIN 4102, В1 (трудно воспламеняемый)
теплопроводность	0,030 – 0,035 Вт/мК, по DIN 52612

Технические характеристики с соединением внутр. резьба 3/4"


	Моно	Duo	Duo F90
артикул	140 400	140 401	140 404
вес	1,3кг	2,6кг	7,9кг

Технические характеристики с соединением под пайку 22мм


	Моно	Duo
артикул	140 402	140 403
вес	1,1кг	2,2кг

Комплектующие для монтажных блоков

готовые монтажные комплекты для вентиля (хром.)	артикул
- для отделки стен 0 – 28мм	140 410 (кругл. рукоятка) 140 420 (3-х угл. рук.)
- для отделки стен 29 – 80мм	140 411 (кругл. рукоятка) 140 421 (3-х угл. рук.)
облицовка для водосчетчиков (хром.) для отделки стен 0 – 20мм	
защитный экран	160 901
рамка кругл. d = 152мм	160 902
рамка кругл. d = 120мм	160 920
рамка квадр. e = 145мм	160 903
для отделки стен 14 – 88мм	
рамка кругл. d = 130мм	160 907
рамка кругл. d = 125мм	160 908

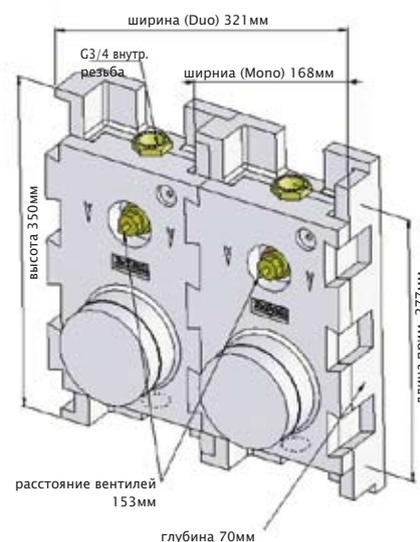

монтажный блок с соединением внутр. резьбы 3/4" (артикул 00 140 401)

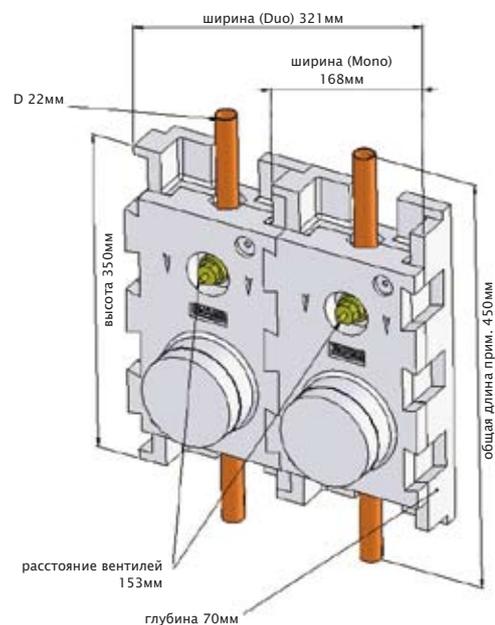

монтажный блок с соед. под пайку 22мм (артикул 00 140 403)